


Technisch merkbild vloerrandbekisting type DW en DF van Lohrelement®


Vloerrandelementen zijn bekistingselementen die ingezet worden als verloren randbekisting voor systeenvloeren.

Leverbaar zijn 2 typen:



- DF element

Dit element komt voornamelijk tot inzet bij funderingen, trapgaten en vloerplaten. Het is leverbaar in geïsoleerde vorm (type DF) en in een ongeïsoleerde vorm (type F).



- DW element®

Dit element wordt gebruikt om verdiepingvloeren van een vloerrandbekisting te voorzien. Het geïsoleerde element wordt door middel van PU-schuim op het binnenspouwblad geplakt waarna de systeenvloer gebetoneerd kan worden.

Isolatiemateriaal:

Geextrudeert polystyrol, CO² geschuimd, met een K-waarde van 0,035. Aan de kopzijden zijn een veer en groef zodat een onderlinge verbinding tussen de elementen verzekerd is. Het gesloten-cellige isolatiemateriaal heeft een gewafelde structuur om een betere hechting tussen beton en isolatiemateriaal te garanderen.

DIBt Zulassung

Vezelcementplaat

Hoogdrukvlaste vezelcementplaat met een soortelijk gewicht van ca 1300 Kg.


DIBt Zulassung

Verwerkingsondergrond

Alle soorten metselwerk, hout, beton en staal. Voor staal is een speciale lijm noodzakelijk!

Afmetingen

Vrije keuze van afmetingen tot een maximale vloerhoogte van 60 cm. Standaardlengte van de elementen is 250 cm op de kopse zijde voorzien van messing en groef.

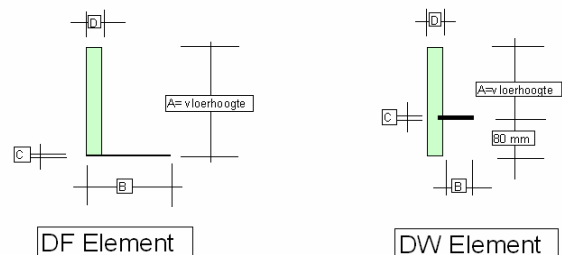

Voordelen

Geen koudebruggen

Snelle verwerking (1 – 1,25 min. per m²)

Weinig afval, geen ontkisten, gemakkelijk transport op de bouwplaats

Productie en levering “op maat”

Leverancier

Laane Trading Bvba
Lintsesteenweg 60
B-2500 Lier (België)

Tel: ++32 3488 1178
Fax: ++32 3488 1183
E-mail: laane@laane.be